


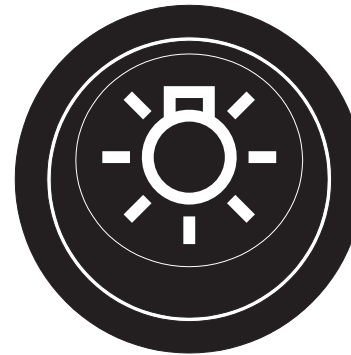


Skala 1:1

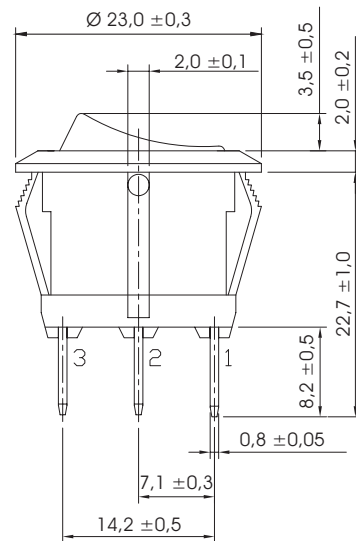

Symbolen skall passas på en yta av $\varnothing 10,0$ mm

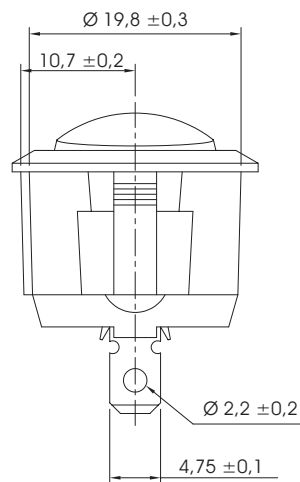


Teknisk specifikation

Klassning	28 VDC 10 Amp./ 14 VDC 6 Amp.
Kontakt resistans	Max. 50m ohm
Isolerings resistans	DC 500V 100M ohm Min.
Provspänning	1500V 1 minut
Temp. område	-20°C - 85°C
Krets	3P SPST ON-OFF (Röd LED 12/24V)
Livlängd	Minst 10'000


Material:
 Hölje: Svart, Nylon 66 (94-V2)
 Knapp: Vit, PC (94-V2), svart lackerad
 Anslutningar: Silver plätterad koppar

Inkopplingsexempel


Oberoende belysning



Funktionsbelysning



Monteringshål

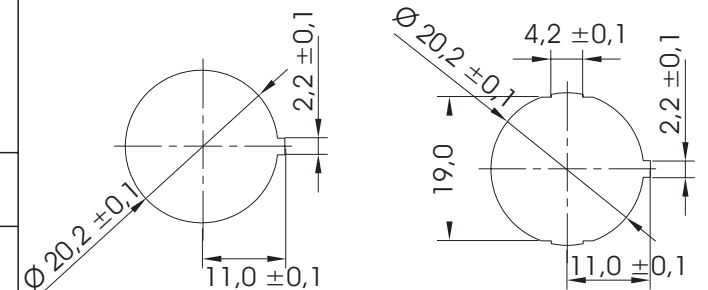

Paneltjocklek: 2,0~3,0

Paneltjocklek: 0,7~2,0

KGK artikelnummer: S 580 938
R13 Vaggströmställare I-0

Ritad: 2007-03-22/RJ Godkänd:2007-05-15

Införd: 2007-05-15

Ingående material: S 580 999

EAN Nr: 7317158501307 Ver: 1.0

Distributör: **KGK** KG Knutsson AB, 191 81 Sollentuna
 Tel: 08-92 30 00